


NABZ000018 - Système de déverrouillage à distance ATEX pour BADA-FAB

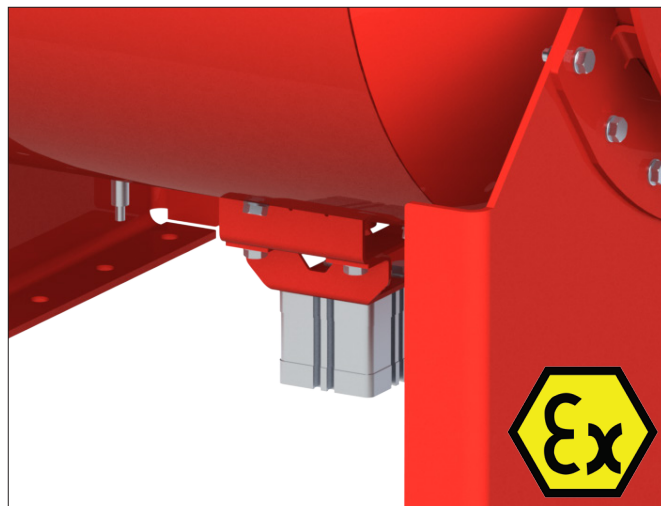

NABZ000018 - Système de déverrouillage à distance ATEX pour BADA-FAB

Le système de déverrouillage à distance pour BADA-FAB est un système pneumatique ATEX qui remplace la poignée située sous le corps du BADA-FAB.

Particulièrement adapté aux clapets anti-retour BADA-FAB ATEX placés en hauteur ou dans des endroits difficiles d'accès.


Lorsqu'une fermeture intempestive du clapet anti-retour se produit dans des conditions normales de fonctionnement, le vérin pneumatique peut être activé à distance pour libérer la pelle.

Il ne peut être utilisé lorsqu'une explosion s'est produite dans une installation.

Conformité ATEX

-  II 2Gc IIC T100C

❗ Le dispositif d'activation d'air comprimé n'est pas inclus.

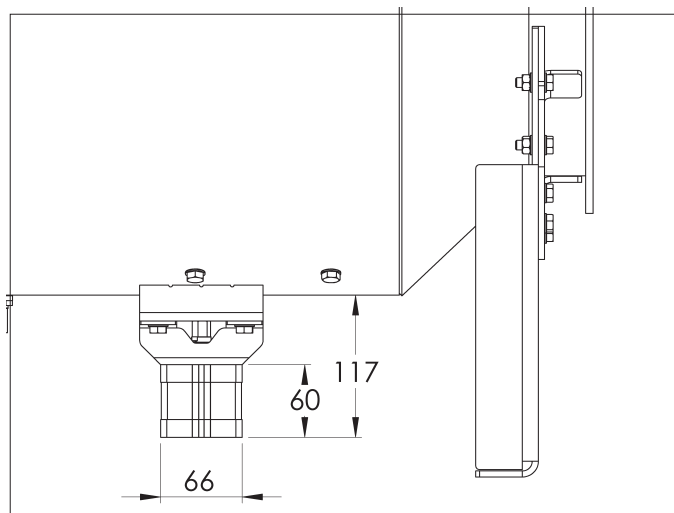

Matière

Structure : acier inoxydable (AISI 304)

Cylindre : Fonte d'aluminium

Tige de cylindre : INOX 304

Type

Cylindre en fonte d'aluminium sur plaques soudées comprenant un raccord rapide pour tuyau d'air 4/6

Autres informations

- organe de certification : TÜV
- conforme à : Directive ATEX 2014/34/EC
- autre certification : ISO 21287
- conçu pour les BADA-FAB de taille Ø 200 à Ø 1000
- plage de température : -20°C à +80°C
- pression de travail max. 8 Bar

Options

- exécution non-ATEX

❗ Pression d'air max dans le vérin : 8 bar.

❗ Utilisez uniquement de l'air sec sans huile.

Ø d BADA-FAB	Code déverrouillage	Poids (kg)
200 à 1000	NABZ000018	0.5