


AADL Elekt. Drosselklappe, Belimo motor

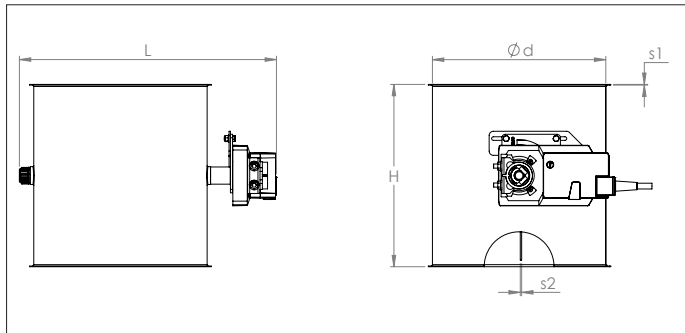

AADL Elekt. Drosselklappe, Belimo motor

Längsnahtgeschweißte Drosselklappen mit einer Materialstärke von 1 mm und einem innenliegenden Klappenblatt aus 3 mm starkem Material – geeignet für Überdruck-, Unterdruck- und drucklose Systeme.

Die Klappen sind mit einem elektrischen Drehantrieb ausgestattet, der das Klappenblatt öffnet oder schließt. Der Antriebstyp LMC wird für Drosselklappen mit Ø80 bis Ø160 eingesetzt, der Typ SM für Ø180 bis Ø800.

Zur Verbesserung der Luftdichtheit werden Achsdichtungen verwendet.

Material

Sendzimir-verzinkt DX51 DZ 275 MAC.

Typ

Aus gewalzten Blechen, längsnahtgeschweißte, mit 6 mm breiten Kanten für Spannringe.

Ausgestattet mit elektrischem Antrieb und integriertem Positionsanzeiger.

Optionen

- andere Durchmesser
- andere Materialstärke bis 3 mm, je nach Länge und Durchmesser
- andere Motortypen (proportional, ATEX, andere)
- Positionsanzeige S2-A
- andere Arten von Borden oder Verbindungen

! Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Spannung an : 24 V AC-DC, 220 V AC.

Ø	Code		L	H	s1	s2	öffnen/ schließen sek.	Gewicht kg
	220V AC	24V AC/DC	mm	mm	mm	mm		
80	AADL000025	AADL000001	201	125	0.88	3.00	35	1.29
100	AADL000026	AADL000002	221	125	0.88	3.00	35	1.41
120	AADL000027	AADL000003	241	135	0.88	3.00	35	1.58
125	AADL000084	AADL000079	246	135	0.88	3.00	35	1.62
140	AADL000028	AADL000004	261	170	0.88	3.00	35	1.85
150	AADL000029	AADL000005	271	170	0.88	3.00	35	1.94
160	AADL000030	AADL000006	281	170	0.88	3.00	35	2.04
180	AADL000031	AADL000007	304	210	0.88	3.00	150	2.92
200	AADL000032	AADL000008	324	210	0.88	3.00	150	3.16
225	AADL000033	AADL000009	349	240	0.88	3.00	150	3.63
250	AADL000034	AADL000010	374	265	0.88	3.00	150	4.12
275	AADL000035	AADL000011	399	290	0.88	3.00	150	4.67
280	AADL000085	AADL000080	404	295	0.88	3.00	150	4.76
300	AADL000036	AADL000012	424	315	0.88	3.00	150	5.27
315	AADL000037	AADL000013	439	330	0.88	3.00	150	5.65
350	AADL000038	AADL000014	474	365	0.88	3.00	150	6.62
400	AADL000039	AADL000015	524	415	0.88	3.00	150	8.18
450	AADL000040	AADL000016	574	415	0.88	3.00	150	9.44
500	AADL000041	AADL000017	624	415	0.88	3.00	150	10.80
550	AADL000042	AADL000018	674	415	0.88	3.00	150	12.25
600	AADL000043	AADL000019	724	415	0.88	3.00	150	13.80
630	AADL000044	AADL000020	754	415	0.88	3.00	150	14.77
650	AADL000045	AADL000021	774	415	0.88	3.00	150	15.44
700	AADL000086	AADL000081	824	415	0.88	3.00	150	17.18
750	AADL000088	AADL000082	874	415	0.88	3.00	150	19.00
800	AADL000087	AADL000083	924	415	0.88	3.00	150	20.93