



Capteur à roulettes avec brosse CZZC

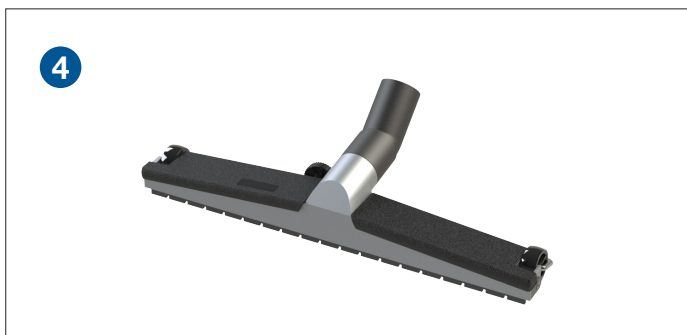

Capteur à roulettes avec brosse CZZC

Capteur à roulettes avec brosse. Se raccorde aux canes chromées CZZK, CZZL ou CZZM.

Les roues et les brosses peuvent être remplacées.

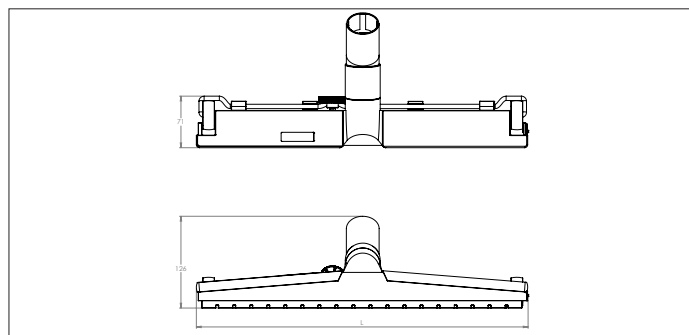


Matière

Aluminium et plastique.

Type


A bord lisse pour un assemblage aux accessoires.

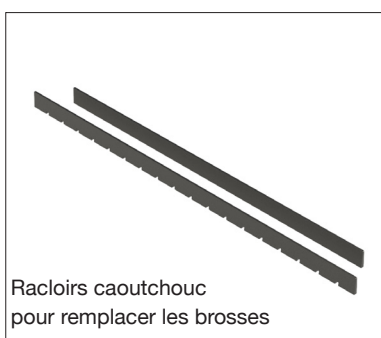

Racloirs caoutchouc
pour remplacer les brosses

Ø d	Code	L mm	Poids kg
32	CZZC000001	300	0.52
38	CZZC000002	456	0.97
50	CZZC000003	456	0.97


Capteur conique semi-rigide CZZH

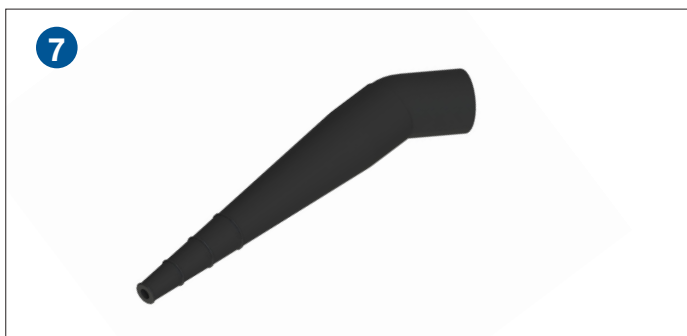

Capteur conique semi-rigide CZZH

Capteur conique semi-rigide avec raccord en plastique. Se raccorde aux canes chromées CZZK, CZZL ou CZZM.

Pas antistatique.

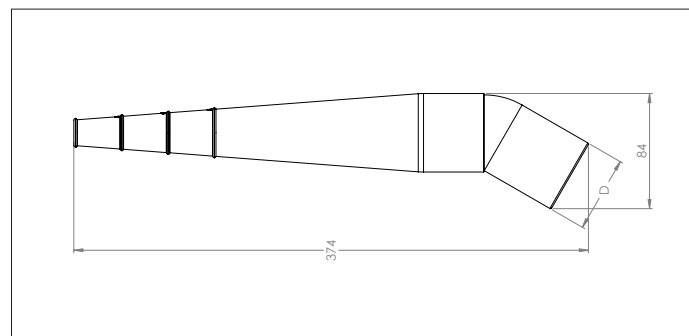

Matière

Plastique et caoutchouc.

Type

A bord lisse pour un assemblage aux accessoires.

Ø d	Code	L1 mm	L2 mm	Poids kg
38	CZZH000001	374	51	0.25
50	CZZH000002	374	51	0.25