
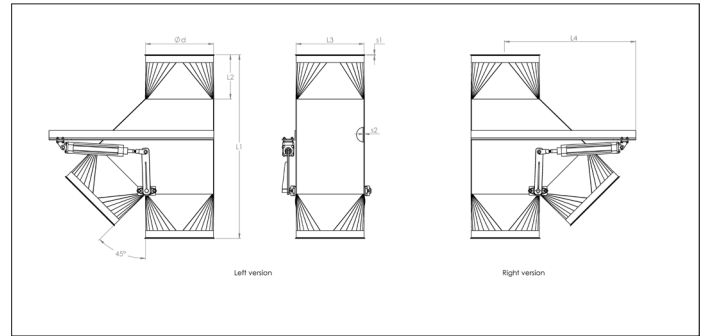


BAHD By-Pass asymétriques pneumatiques à 45°

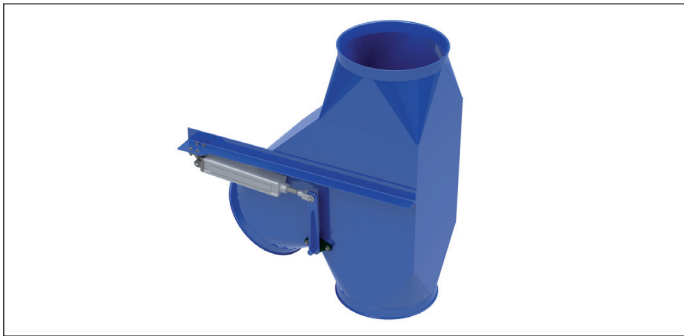

BAHD By-Pass asymétriques pneumatiques à 45°
Les by-pass asymétriques complètement soudés étanches en 2.00 mm conçus pour le transport de matière vers des silos, containers, et autres.

Le changement de direction est actionnée par un cylindre linéaire commandé par une électrovanne 5/2 monostable. L'axe du volet est monté sur des roulements pour un mouvement fluide.

Application pour le transport de matière en chute et transport pneumatique léger (par exemple copeaux de bois, polystyrène (PS), etc.) sur un conduit vertical.

Matière
Acier noir 1.0330 en 2.00 mm revêtu d'époxy RAL 5010.
Poudrage electrostatique physiologiquement inerte avec une épaisseur de revêtement de 30 à 60 µm.
Plage de température jusqu'à +80°C.
Plage de température du cylindre -5°C à +70°C

Type
Tôles pliées et soudées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers.
Renforcements latéraux supplémentaires à partir du Ø 500 mm.

- Options**
- avec joint
 - exécution en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable
 - liaison équipotentielle
 - autres couleurs
 - autres épaisseurs de tôles en fonction du diamètre
 - autres types de bords et de connexions
 - Détecteurs de position (5/250 V AC - DC - IP 67)
 - autres types d'électrovannes (bistable, manuelle, ATEX)
 - autre types de cylindres (haute température, ATEX)

! Pression d'air max. dans l'électrovanne : 8 Bar.

! Veuillez stipuler la tension lors de la commande :
24 V AC, 24 V DC, 220 V AC.

! Veuillez spécifier l'orientation GAUCHE ou DROITE lors de la commande SVP

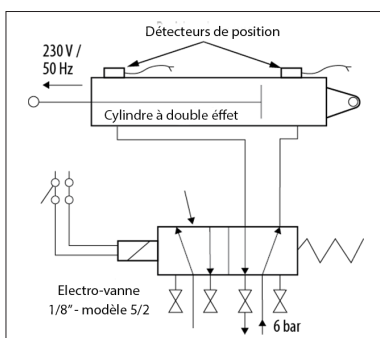


Schéma de raccordement de l'électrovanne

Ø d mm	Code exécution GAUCHE	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	s1 mm	s2 mm	Poids kg
100	BAHD000153	390	108	250	555	2.00	3.00	6.50
120	BAHD000154	390	108	250	555	2.00	3.00	7.10
125	BAHD000155	390	108	250	555	2.00	3.00	7.20
140	BAHD000156	505	150	299	650	2.00	3.00	8.10
150	BAHD000157	505	150	299	650	2.00	3.00	9.00
160	BAHD000158	505	150	299	650	2.00	3.00	9.10
180	BAHD000159	570	150	343	780	2.00	3.00	12.80
200	BAHD000160	570	150	343	780	2.00	3.00	13.50
225	BAHD000121	850	250	393	875	2.00	3.00	16.30
250	BAHD000122	850	250	393	875	2.00	3.00	19.20
275	BAHD000123	930	250	450	902	2.00	3.00	21.70
300	BAHD000125	930	250	450	902	2.00	3.00	24.20
315	BAHD000126	1000	250	495	945	2.00	3.00	26.50
350	BAHD000127	1175	250	495	945	2.00	3.00	28.80
400	BAHD000128	1235	300	545	965	2.00	3.00	42.40
450	BAHD000129	1235	300	592	975	2.00	3.00	46.80
500	BAHD000130	1475	350	655	1045	2.00	3.00	59.60
550	BAHD000131	1695	350	695	1115	2.00	3.00	74.50
600	BAHD000132	1695	400	810	1225	2.00	3.00	89.70