
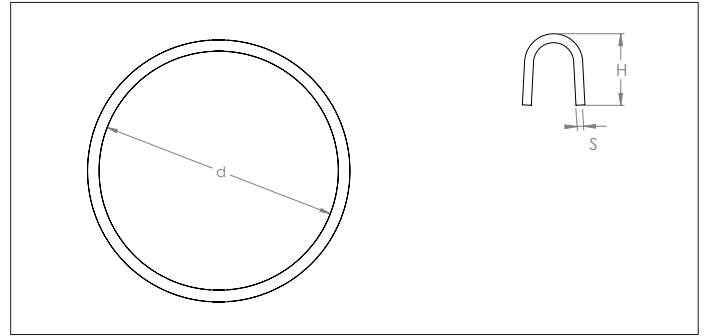


**Pakkingen GZFJ voor ringen GAAA, GAAJ & GAAF**

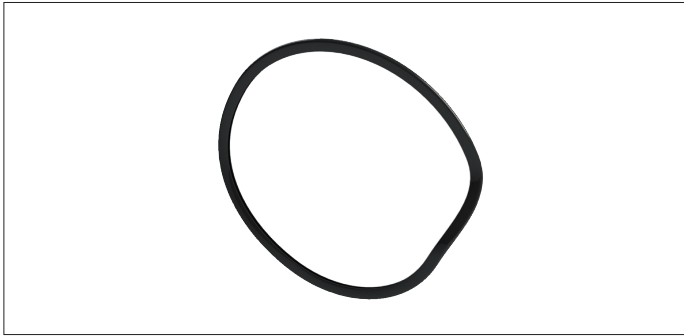

**Pakkingen GZFJ voor ringen GAAA, GAAJ & GAAF**

Zeer dunne zwarte EPDM pakkingen voor alle ringen die zonder pakking gebruikt kunnen worden. Om aan de rand van een buis te monteren voor extra veiligheid. Gebruik een pakking per ring.

Beschikbaar in EPDM (Keltan) en NBR (Perbunan).

⚠ Alleen te gebruiken met ringen GAAA, GAAJ en GAAF.

**EPDM (Keltan) :**

**Materiaal soort**

Ethylene-Propylene rubber

**Kleur**

Zwart

**Temperatuurbereik**


-40 °C tot en met +120 °C

**Goede weerstand tegen :**

Water, waterdamp, aceton, ammoniak, zoutoplossing, methyl ethyl keton, ozon, diverse zuren, veroudering en verwerking

**Weinig weerstand tegen :**

Minerale oliën, vetten, koolwaterstof brandstoffen, heptaan, pentaan, toluen en gechloreerde koolwaterstof

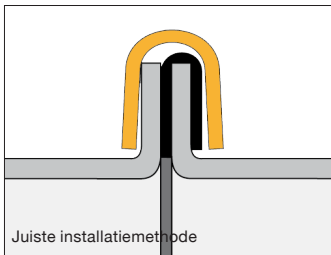

Ø	EPDM Code	Ød mm	S mm	H mm
80	GZFJ000001	74	0.7	6
100	GZFJ000002	94	0.7	6
120	GZFJ000003	114	0.7	6
125	GZFJ000019	119	0.7	6
140	GZFJ000004	134	0.7	6
150	GZFJ000005	144	0.7	6
160	GZFJ000006	154	0.7	6
180	GZFJ000008	174	0.7	6
200	GZFJ000009	194	0.7	6
225	GZFJ000010	218	0.7	6
250	GZFJ000011	244	0.7	6
275	GZFJ000012	274	0.7	6
300	GZFJ000013	294	0.7	6
315	GZFJ000014	309	0.7	6
350	GZFJ000015	344	0.7	6
400	GZFJ000016	394	0.7	6
450	GZFJ000017	444	0.7	6
500	GZFJ000018	494	0.7	6
550	GZFJ000021	544	0.7	6
600	GZFJ000022	594	0.7	6
630	GZFJ000023	624	0.7	6
650	GZFJ000024	644	0.7	6
700	GZFJ000025	694	0.7	6
750	GZFJ000026	744	0.7	6
800	GZFJ000027	794	0.7	6
900	GZFJ000029	894	0.7	6
1000	GZFJ000031	994	0.7	6

**Pakkingen OG voor ringen GAAA, GAAJ & GAAF**

**NBR (Perbunan) :**

**Materiaal soort**

Nitrile rubber

**Kleur**

grijs

**Temperatuurbereik**

20 °C tot en met +100 °C


(korte periode +120 °C)

**Goede weerstand tegen :**

Gechloroerde koolwaterstoffen, ammoniak, heptaan, pentaan, organische en minerale oliën en vetten

**Weinig weerstand tegen :**

Aceton, verwerking, methyl ethyl keton, ozon, zuren

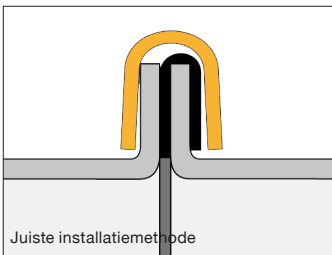

Ø	NITRILE Code	Ød mm	S mm	H mm
80	OG080NJ1	74	0.7	6
100	OG100NJ1	94	0.7	6
120	OG120NJ1	114	0.7	6
125	OG125NJ1	119	0.7	6
140	OG140NJ1	134	0.7	6
150	OG150NJ1	144	0.7	6
160	OG160NJ1	154	0.7	6
180	OG180NJ1	174	0.7	6
200	OG200NJ1	194	0.7	6
225	OG225NJ1	218	0.7	6
250	OG250NJ1	244	0.7	6
275	OG275NJ1	274	0.7	6
300	OG300NJ1	294	0.7	6
315	OG315NJ1	309	0.7	6
350	OG350NJ1	344	0.7	6
400	OG400NJ1	394	0.7	6
450	OG450NJ1	444	0.7	6
500	OG500NJ1	494	0.7	6
550	OG550NJ1	544	0.7	6
600	OG600NJ1	594	0.7	6
630	OG630NJ1	624	0.7	6
650	OG650NJ1	644	0.7	6
700	OG700NJ1	694	0.7	6
750	OG750NJ1	744	0.7	6
800	OG800NJ1	794	0.7	6
850	OG850NJ1	844	0.7	6
900	OG900NJ1	894	0.7	6
1000	OGM10NJ1	994	0.7	6