


Medium buiskoppelingen GACB

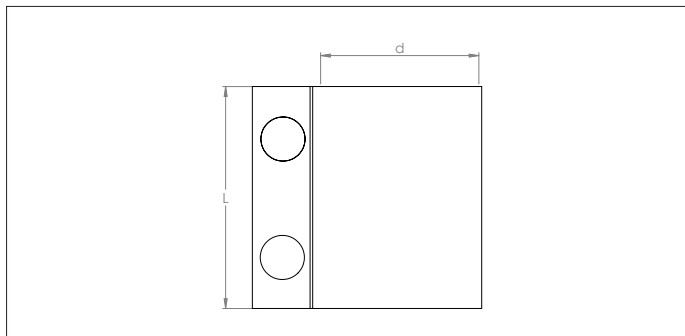

Medium buiskoppelingen GACB

Medium buiskoppelingen om lagedruk- of vacuüm-leidingsystemen te koppelen. Voorzien van rubberen pakking en geleidende strip.

Materiaal soort

Buiten mantel : gegalvaniseerd

Pakking : zwart SBR rubber -30 °C t/m +80 °C

Bouten : 2 (100mm) of 3 (150mm) gegalvaniseerd M8 x 30mm bouten

Geleidende knoppen : RVS 304L

Opties

- geen

! Standaard lengte van 100 en 150 mm.

! Maximaal aanhaalmoment voor M8 moeren : 16 Nm.



AISI 304 geleidende knop

Ø	Code	Ød mm	L mm	Gewicht kg
38	GACB000005	38.1	100	0.35
50	GACB000006	50.0	100	0.50
64	GACB000007	63.5	100	0.55
76	GACB000008	76.1	100	0.38
89	GACB000009	88.9	100	0.41
102	GACB000010	101.6	150	0.70
114	GACB000011	114.3	150	0.75