


AADA Pneumatische schuifkleppen met afdichting

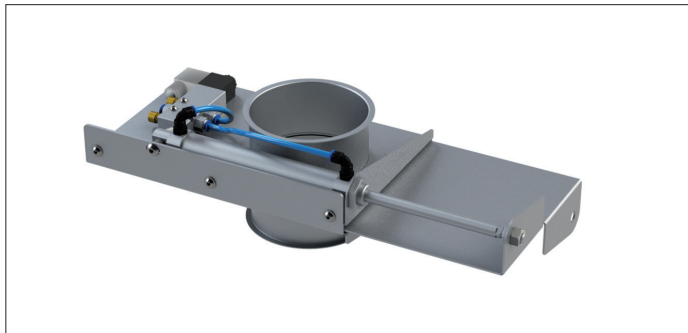

AADA Pneumatische schuifkleppen met afdichting


De AADA schuifkleppen worden geactiveerd door pneumatische cilinders en een monostabiele elektro-ventiel, de luchtdichtheid wordt t/m Ø 200 mm bereikt met twee afdichtingssets (EPDM en PEHD), maar vanaf Ø 225 mm met slechts één kunststof afdichtingsset. De kunststof afdichting kan, afhankelijk van de temperatuur, worden vervangen door teflon.

Het gebruik van de AADA schuifkleppen in onderdruk- en drukloze systemen optimaliseert de installatie en maakt het mogelijk dat alleen de machines die in bedrijfs zijn worden afgezogen, met lagere kosten tot gevolg.


Materiaalsoort

Elektrolytisch verzinkt staal (10µm) met EPDM- en PEHD-dichtgen.

! Vermeld de spanning bij het bestellen :
24 V AC, 24 V DC, 220 V AC.

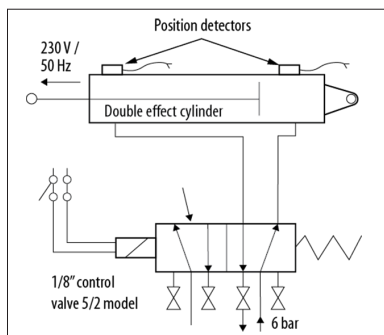

Aansluiting van lineaire pneumatische cilinder op pneumatische schuifkleppen van diameter Ø 80 t/m Ø 160 mm.

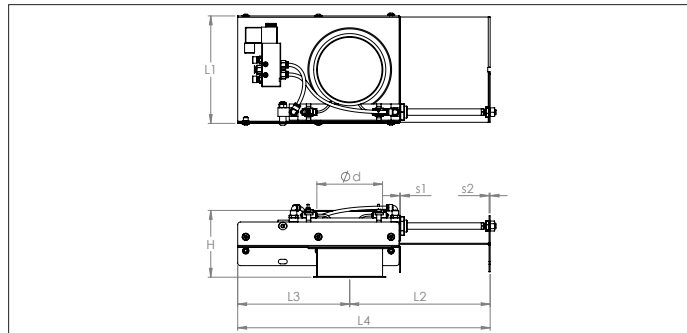

Uitvoering

Elektrolytisch verzinkt zwart staal (10µm) met EPDM- en PEHD-afdichtingen.


Ø 80 t/m Ø 160 mm : 1 cilinder.

Ø 180 t/m Ø 500 mm : 2 cilinders.


Opties

- Teflon in plaats van kunststof pakkingen
- beschermingskap
- reedcontacten (5/250 V AC-DC - IP 67)
- andere type elektro-ventielen (bistabiel, handbediend, ATEX)
- dubbele pneumatische cilinders (Ø80 t/m Ø160 mm)
- andere uitvoeringen van cilinders (hoge temperatuur, ATEX)

! Max. luchtdruk in magneetventiel : 8 Bar
Gebruik alleen olievrije droge lucht

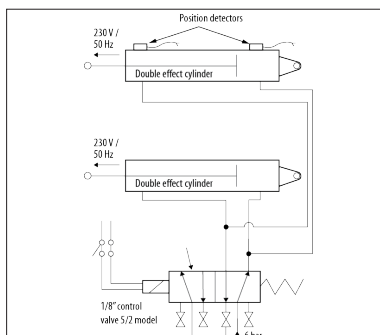

Aansluiting van twee lineaire pneumatische cilinders op pneumatische schuifkleppen vanaf diameter Ø 180 mm.

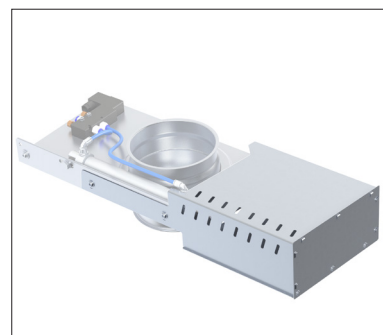

Schuifklep met beschermkap optie.

Ø	Code	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	H mm	S1 mm	S2 mm	Gewicht kg
80	AADA000168	157	195	150	345	125	1.50	2.00	2.95
100	AADA000139	177	225	180	405	125	1.50	2.00	3.52
120	AADA000170	200	263	217	480	125	1.50	2.00	4.26
125	AADA000171	200	263	217	480	125	1.50	2.00	4.27
140	AADA000172	225	300	255	555	125	1.50	2.00	5.08
150	AADA000173	225	300	255	555	125	1.50	2.00	5.09
160	AADA000174	235	314	270	584	125	1.50	2.00	5.44
180	AADA000175	276	375	330	705	125	1.50	2.00	7.43
200	AADA000176	276	375	330	705	125	1.50	2.00	7.46
225	AADA000177	345	452	405	857	165	2.00	3.00	13.30
250	AADA000178	370	454	405	859	165	2.00	3.00	13.30
275	AADA000179	421	546	513	1058	165	2.00	3.00	19.70
280	AADA000180	421	546	513	1058	165	2.00	3.00	19.70
300	AADA000181	421	546	513	1058	165	2.00	3.00	20.60
315	AADA000182	436	546	513	1058	165	2.00	3.00	20.60
350	AADA000183	473	607	635	1162	165	2.00	3.00	27.90
400	AADA000184	521	682	635	1316	165	2.00	3.00	40.90
450	AADA000185	622	770	721	1491	224	3.00	4.00	59.50
500	AADA000186	672	845	790	1635	224	3.00	4.00	67.80