


BABA Coudes R=2D 60°

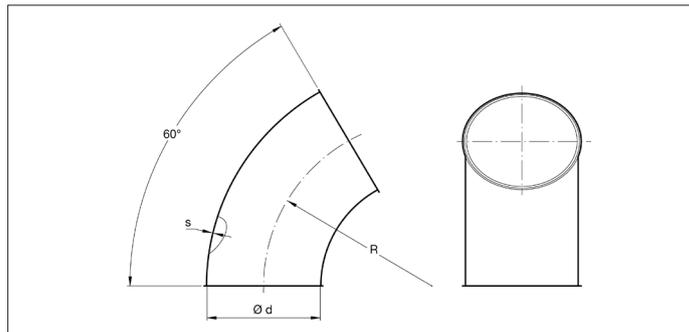

BABA Coudes R=2D - 60°

Les coudes emboutis sont produits de deux demi coques longitudinalement soudées étanches avec une épaisseur de 2.00 mm.

Les coudes segmentés sont conçus de segments soudés étanches.

Ces coudes sont appropriés pour le transport de matière comme de la poussière ou des copeaux mais aussi pour les grains et autres.

Ils ne sont disponibles qu'en R=2D. Si une situation requière d'autres rayons, veuillez voir les segments.

Matière

Acier noir 1.0330 en 2.00 mm revêtu d'époxy RAL 7032.
Poudrage électrostatique physiologiquement inerte avec une épaisseur de revêtement de 30 à 60 µm.
Plage de température jusqu'à +80°C.

Type

Tôles embouties ou roulées avec bords de 6 mm pour tout type de colliers

Options

- FDA et CE conforme pour denrées alimentaires
- exécution en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable
- version résistante à l'abrasion à partir de Ø150 (83° Shore), uniquement sur coudes à segments
- liaison équipotentielle
- autres couleurs
- autres diamètres
- autres épaisseurs de tôles en fonction de la longueur et du diamètre
- autres types de bords et de connexions

* Modèle à segments

Ø d mm	Code	R mm	# de segments	s mm	Poids kg
100	BABA000136	200	1	2.00	1.05
120	BABA000137	240	1	2.00	1.52
140*	BABA000138	280	5	2.00	2.06
150	BABA000139	300	1	2.00	2.37
160*	BABA000140	320	5	2.00	2.70
175	BABA000141	350	1	2.00	3.22
200	BABA000142	400	1	2.00	4.21
224	BABA000143	448	1	2.00	5.28
250	BABA000144	500	1	2.00	6.58
280*	BABA000145	560	5	2.00	8.25
300	BABA000146	600	1	2.00	9.47
315*	BABA000147	630	5	2.00	10.45
350*	BABA000148	700	5	2.00	12.90
400*	BABA000149	800	5	2.00	16.84
450*	BABA000150	900	5	2.00	21.32
500*	BABA000151	1000	5	2.00	26.32
550*	BABA000152	1100	5	2.00	31.85
560*	BABA000153	1120	5	2.00	33.01
600*	BABA000154	1200	5	2.00	37.90
630*	BABA000155	1260	5	2.00	41.78