


Colliers larges GAAF

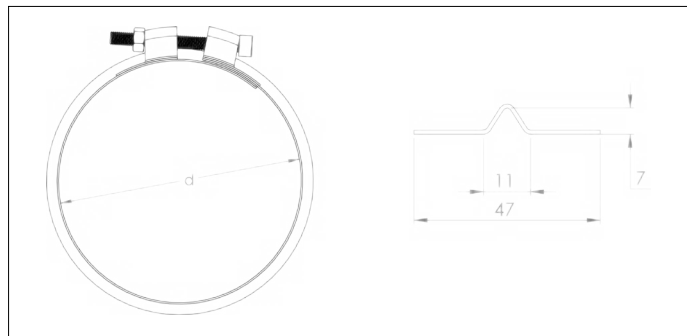

Colliers larges GAAF

Colliers en une pièce, sans joint, avec un boulon M8x80.

La largeur de ce collier permet un meilleur raidissage de la tuyauterie. Ne peut être utilisé que sur des composants ayant une partie droite de 50 mm.

Un mécanisme de verrouillage des deux côtés du boulon est maintenant inclus pour le maintenir en place et renforcer l'ensemble.

❗ Pour l'assemblage de tuyauterie d'épaisseur 0.75 mm à 1.5 mm et des bords tombés de 6 mm. Pour accroître l'étanchéité, un joint peut-être ajouté.



Matière

Acier galvanisé

Options

- autres diamètres
- joints (GZFJ)
- joint Terostat
- acier Inoxydable INOX 304 (GBAF)

❗ Couple maximum de serrage à partir de Ø450 : 10 Nm.



Ø	Code	Ød mm	Poids kg
150	GAAF000002	151.5	0.20
160	GAAF000003	161.5	0.21
180	GAAF000004	181.5	0.22
200	GAAF000005	201.5	0.23
225	GAAF000006	226.5	0.25
250	GAAF000007	251.5	0.26
275	GAAF000008	276.5	0.28
300	GAAF000009	301.5	0.30
315	GAAF000010	316.5	0.31
350	GAAF000011	351.5	0.38
400	GAAF000012	401.5	0.43
450	GAAF000013	451.5	0.47
500	GAAF000014	501.5	0.51
550	GAAF000015	551.5	0.55
600	GAAF000016	601.5	0.59
630	GAAF000017	631.5	0.62
650	GAAF000018	651.5	0.64
700	GAAF000019	701.5	0.68
750	GAAF000020	751.5	0.72
800	GAAF000021	801.5	0.76
850	GAAF000022	851.5	0.80
900	GAAF000023	901.5	0.84
950	GAAF000024	951.5	0.88
1000	GAAF000025	1001.5	0.93